

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/008689 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01B 13/08
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010430
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 15 日 (15.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-198612 2003 年 7 月 17 日 (17.07.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 平河ヒューテック株式会社 (HIRAKAWA HEWTECH CORPORATION) [JP/JP]; 〒1408551 東京都品川区南大井3丁目2番10号 Tokyo (JP). 株式会社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町1丁目32番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 斎藤 寿朗 (SAITO, Hisao) [JP/JP]; 〒3060232 茨城県猿島郡総和町大字東牛ヶ谷1144番地 平河ヒューテック古河工場内 Ibaraki (JP). 若林 寿幸 (WAKABAYASHI, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒3060232 茨城県猿島郡総和町大字東牛ヶ谷1144番地 平河ヒューテック株式会社 古河工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 平田 忠雄 (HIRATA, Tadao); 〒1020075 東京都千代田区三番町1番地13 ワールド・ワイド・センター 平田国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: TAPE WINDING DEVICE FOR WIRE MATERIAL, AND SYSTEM OF MANUFACTURING TAPE-WOUND INSULATION CORE

(54) 発明の名称: 線材のテープ巻装置及びテープ巻絶縁線心の作製システム

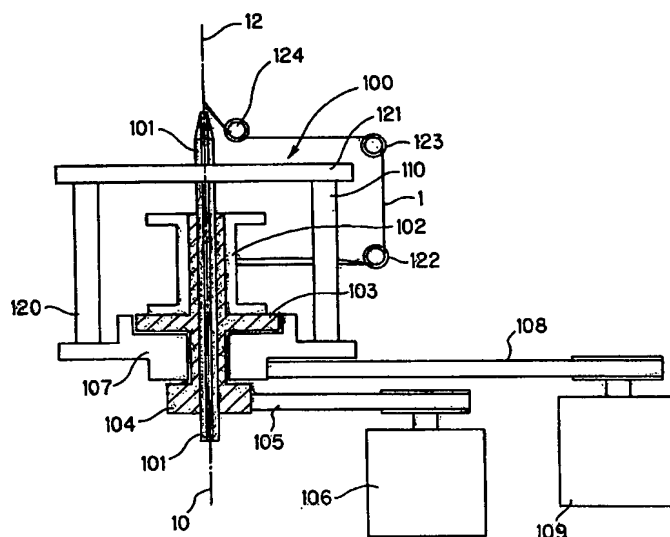

(57) Abstract: A tape winding device (100) for a wire material, comprising a plurality of tension control rolls (110) and (120) installed on the flat surface of a tape winding flyer (107) parallel with a hollow shaft (101). A tape body (1) is supplied from a tape pad (102) to the tape winding flyer (107) according to the rotation of a first drive source (106), and the tape body (1) supplied to the tape winding flyer (107) is adjusted by the plurality of tension control rolls (110) and (120) so that its tension is made constant and wound on the wire material (10) at the tip of the hollow shaft (101) by the rotation of a second drive source (109). Thus, the tape body can be wound on the wire material without extending or cutting the tape body.

[続葉有]

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

本発明の線材のテープ巻装置（１００）は、テープ巻きフ라이어（１０７）平面上に中空軸（１０１）と平行にして取り付けられた複数の張力制御ロール（１１０，１２０）を有しており、テープ体（１）は、第１の駆動源（１０６）による回転に伴いテープ巻きフ라이어（１０７）にテープパット（１０２）から供給され、テープ巻きフ라이어（１０７）に供給されたテープ体（１）は、複数の張力制御ロール（１１０，１２０）により張力が一定値とされ、第２の駆動源（１０９）による回転により、中空軸（１０１）先端で線材（１０）に巻回される。これにより、テープ体の伸びや切断なしに巻回することが可能となる。